

## iQ700, Einbau-Kaffeefullautomat, Schwarz CT918L1D0



- ✓ TFT-Full-Touchdisplay Pro – Ein großes kontrastreiches Display für eine komfortable Touchbedienung.
- ✓ Festwasseranschluss – Bereite deinen Kaffee zu, ohne den Wassertank nachfüllen zu müssen.
- ✓ coffeeWorld – wische durch internationale Kaffeespezialitäten
- ✓ aromaSelect – drei verschiedene Aroma-Einstellungen nach deinem Geschmack
- ✓ Favorites – speichere bis zu 30 individuelle Kaffeekreationen

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauform : Eingebaut  
 Aufschäumdüse : Nein  
 Anzeige : Nein  
 Wassersicherheitssystem : Ja  
 Portionsgröße : Alle Tassen  
 Abmessungen des Gerätes : 455 x 594 x 385 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 540 x 560 x 670 mm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 449 x 558 x 376 mm  
 EAN-Nummer : 4242003895603  
 Absicherung : 10 A  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 50/60 Hz  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung



### Zubehör

1 x Montageschrauben, 1 x Milchbehälter, 1 x Verbindungsschlauch zu Milchdüse, 1 x Milchsteigrohr, 1 x Teststreifen f. Wasserhärtegrad-Bestimmg, 1 x Welcome-Box

### Zusätzlich erhältliches Zubehör

TZ80009N	Isolierter Milchbehälter
TZ80004A	Pflegeset Kaffeefullautomat
TZ80002A	Entkalkungstabletten KVA
TZ80001A	Reinigungstabletten KVA
TZ70003	Wasserfilterpatrone
TZ40001	Thermo-Kaffeekanne

## iQ700, Einbau-Kaffeefullautomat, Schwarz CT918L1D0

### Ausstattung

#### Geschmack

- Bis zu 33 verschiedene Spezialitäten (inkl. Milch, Milchschaum und Heißwasser) im Gerät und der Home Connect App
- Bezug von warmer Milch, Milchschaum und heißem Wasser
- aromaSelect – 3 verschiedene Aroma-Profile (mild-ausgewogen-markant)
- Milchanteil für klassische Milchmischgetränke anpassbar
- Intelligente Aromaanpassung - Kaffeemanagement basierend auf Stärke und Getränkegröße
- aromaDouble Shot – reduzierter Bitterstoffgehalt in großen Getränken durch zwei Brühvorgänge

#### Komfort

- TFT-Full-Touchdisplay Pro
- Festwasseranschluss mit aqua stop
- Favoriten: speichere bis zu 30 personalisierte Getränke
- Milchwaage - nutzbar mit beigelegtem Milchbehälter, sowie 1 Liter Milchverpackungen oder auch mit jeglichem anderen Behälter.
- Kannenfunktion
- Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Gläser)
- oneTouch DoubleCup – erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen
- Entnehmbarer Wassertank (2.4 l)

#### Leistung

- ceramDrive – geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik
- Wasserpumpe mit 19 bar Druck

#### Hygiene

- autoMilk Clean – automatische Dampfreinigung nach jedem Getränk
- calc'nClean – automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm
- Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen
- Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet
- Erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und Wasserfilterwechsel

#### Home Connect

- Fernzugriff: bediene dein Gerät von überall aus
- coffeePlaylist – gebe mehrere Getränke in die App ein; Zubereitung in der von dir gewünschten Reihenfolge
- Zusätzliches Kaffee Know-how
- Software Update – immer der aktuelle Softwarestatus
- Online Support
- Sicherheit: Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Home Connect App wurde vom TÜV IT überprüft und zertifiziert. Und der verschlüsselte Datenaustausch über das Home Connect Protokoll schützt vor unerwünschten Zugriffen

#### Sonstiges

- Integrierter Milchbehälter 0,7l
- 500 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel
- Beleuchteter Kaffeeauslauf
- Mahlgrad mehrstufig einstellbar
- Kindersicherung


#### Zubehör Accessories

- Weiteres mitgeliefertes Zubehör: 1 BRITA Intenza Wasserfilter, 2 Reinigungstabletten, 1 Entkalkungstablette, Teststreifen für die Wasserhärte
- Sonderzubehör separat erhältlich: Reinigungstabletten (TZ80001...), Entkalkungstabletten (TZ80002...), BRITA Intenza Wasserfilter (TZ70003/TZ70033), Pflegeset für Kaffeefullautomaten (TZ80004...), Adapter für Milchsystem (TZ70001), Milchcontainer (TZ90009)
- Materialnummer Verlängerung Wasserzulauf: 11019575 (erhältlich über den Kundendienst)

## iQ700, Einbau-Kaffeefullautomat, Schwarz CT918L1D0

### Maßzeichnungen


Maße in mm

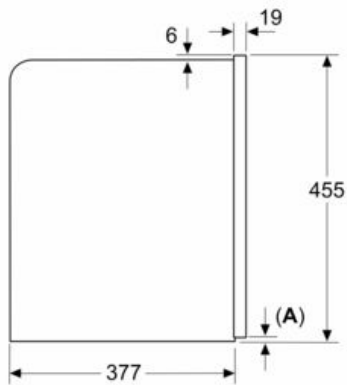

A: 7,5 mm


Maße in mm

**Eckeinbau links**

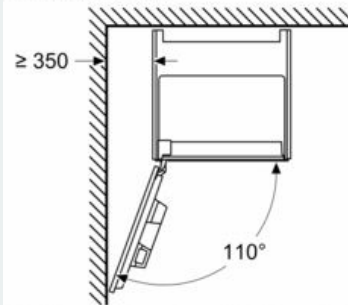


Bei Verwendung des 92°-Scharnierbegrenzers beträgt der min. Abstand zur Wand nur 100 mm

Maße in mm

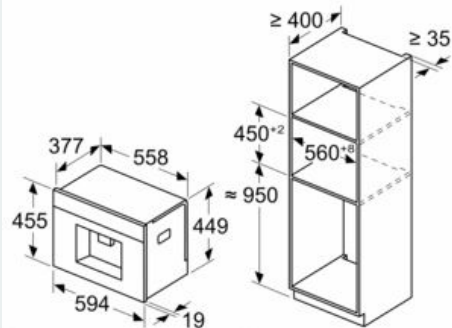


Bohnen- und Wasserbehälter werden von vorne entfernt  
Empfohlene Installationshöhe 950–1450 mm

Maße in mm

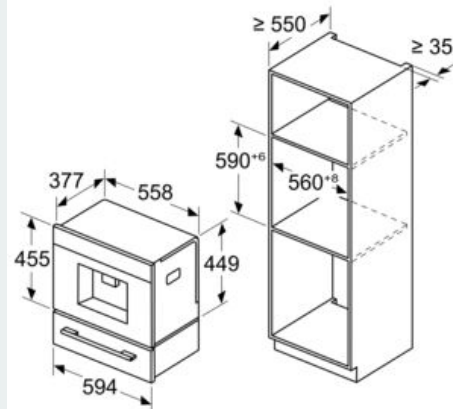

Maße in mm

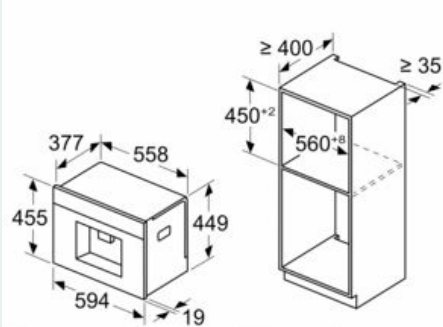

Bohnen- und Wasserbehälter werden von vorne entfernt  
Empfohlene Installationshöhe 950–1450 mm